LUXOR®

SERIE 50TH

6
KIT TERMOSTATICI

8
KIT MANUALI

10
TT3000

11
RACCORDI E ACCESSORI

12
RUBINETTI

13
SIFONI

14
TUBI FLESSIBILI

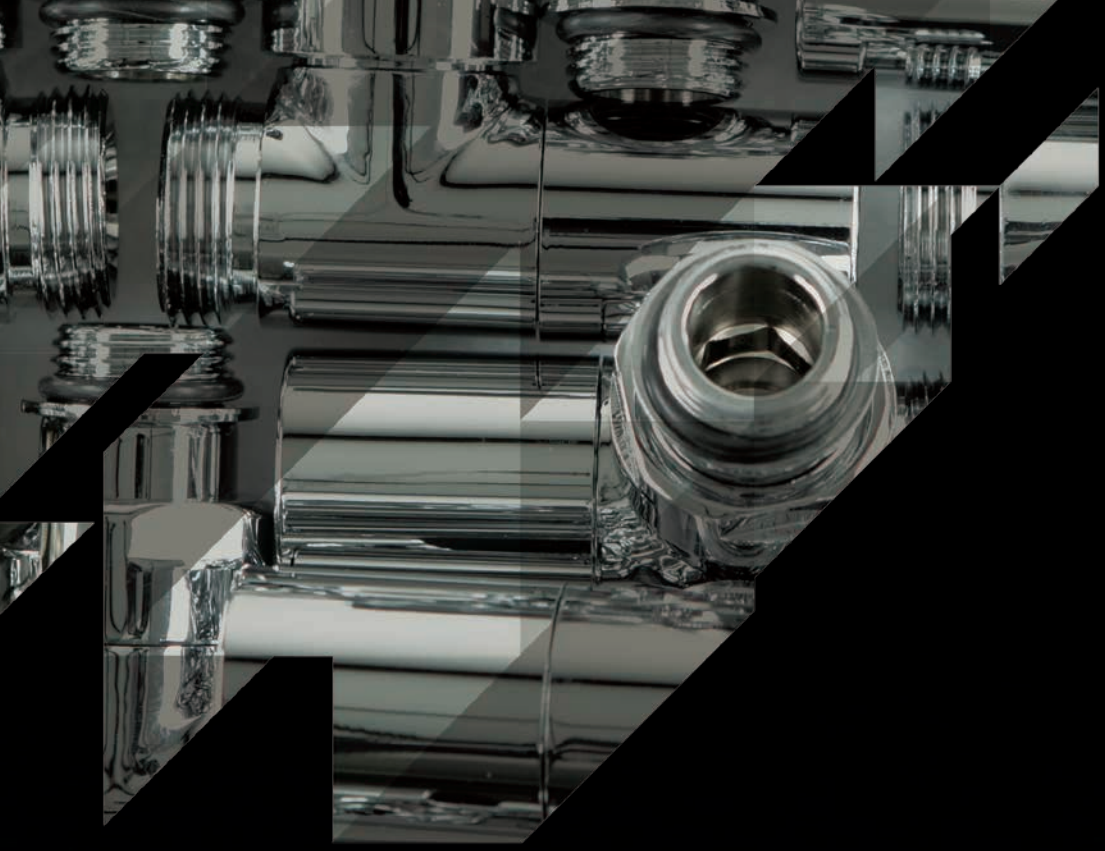

LUXOR®

50 ANNI DI TRADIZIONE ITALIANA

Luxor è una importante realtà industriale, market leader a livello europeo e mondiale nella produzione di tubi flessibili e di componenti per impianti idraulici e termosanitari. Da cinquant'anni Luxor è espressione del più prestigioso made in Italy e della grande tradizione italiana nelle lavorazioni meccaniche ad elevato contenuto tecnologico: una qualità certificata e riconosciuta dai più prestigiosi Istituti Internazionali di certificazione, ovunque nel mondo.

La nostra mission è la completa soddisfazione del cliente, mediante un processo di continua ricerca tecnologica volta a realizzare prodotti di assoluta qualità e totale affidabilità, anticipando le evoluzioni dei mercati all'interno di un innovativo rapporto di partnership sia verso i clienti che verso i fornitori.

La mission Luxor trova attuazione in un proprio Centro Ricerca & Sviluppo, nel quale vengono costantemente analizzate e ricercate nuove ed avanzate tecnologie, in continui investimenti per offrire ai mercati internazionali le soluzioni più avanzate ed affidabili a costi contenuti, nei più severi controlli qualitativi su ogni pezzo.

Luxor progetta e realizza globalmente, grazie al proprio ultra decennale know-how, ogni prodotto. La grande forza produttiva, un'organizzazione industriale "snella" innovativa ed avanzata, unitamente ad una moderna concezione logistica permettono a Luxor di soddisfare qualsiasi esigenza, anche customized, con consegne rapide in ogni parte del mondo.

SERIE 50TH

Serie 50th, progettata in occasione del cinquantesimo anno di fondazione di Luxor, rappresenta la massima espressione dell'unione tra forma e funzionalità. Tutta la gamma, caratterizzata da un design minimale ed elegante, viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore.

I corpi delle valvole vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo, il vitone è realizzato in ottone CW614N, tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico e la maniglia, realizzata in ABS con finitura cromata, possiede elevate proprietà meccaniche che le permettono di resistere alle sollecitazioni di trazione, torsione e urto a cui potrebbe essere sottoposta durante il suo normale utilizzo.

La gamma di rubinetti, sifoni e tubi flessibili Serie 50th, completano la serie d'arredo firmata Luxor; anche per questi prodotti la cromatura avviene mediante processi galvanici conformi alle più rigide normative internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale garantendo prodotti igienicamente sicuri ed affidabili.

SERIE 50th

KIT TERMOSTATICI

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

Facilità di installazione, massima importanza alla sicurezza ed attenzione all'estetica: i kit termostatici sono il risultato di scelte mirate al perfezionamento del prodotto e all'ottimizzazione energetica. All'interno delle valvole è presente un anello in acetalica sagomato per determinare la massima portata della valvola. Il vitone termostatico, ideato per una lunga durata nel tempo, permette la sostituzione di uno degli o-ring di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto.

Kit compatibili con
TT3000
Testa termostatica con comando e sensore incorporato
Pag. 10

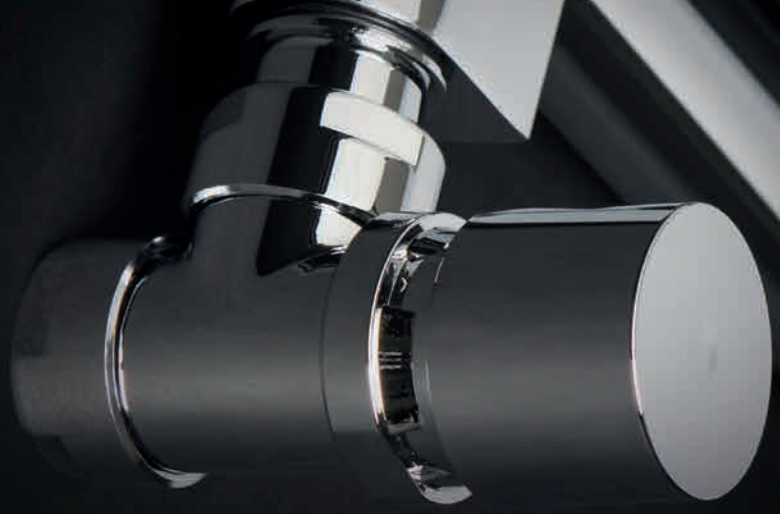

COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE

KIT TERMOSTATICO COASSIALE DESTRA

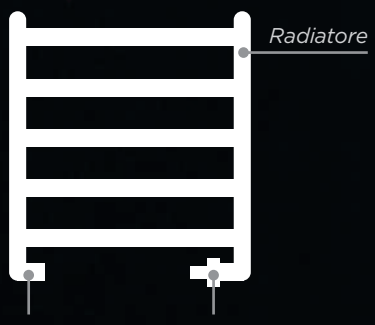

KIT TERMOSTATICO COASSIALE SINISTRA

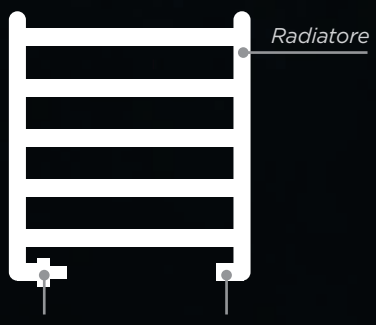

KT 2059/A

Kit termostatico squadra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RS 2059/A + DS 79/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010001
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14742703

Codice: 14010001CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14742703CB

Codice: 14010001B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14742703B

KT 2069/A

Kit termostatico coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCD 2069/A + DCS 33/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010002
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14812703

Codice: 14010002CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14812703CB

Codice: 14010002B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14812703B

KT 2073/A

Kit termostatico coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCS 2073/A + DCD 29/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010003
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14832703

Codice: 14010003CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14832703CB

Codice: 14010003B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14832703B

Raccordi per tubo rame | Raccordi per tubo multistrato | Dettaglio raccordi: pag. 11

SERIE 50th

KIT MANUALI

ATTACCO TUBO RAME E TUBO PLASTICA G3/4 EUROCONO

La tenuta e le prestazioni efficienti dei componenti, sono garantite dall'ottone cromato con cui sono prodotti i kit manuali Serie 50th. L'attenzione al dettaglio fa sì che il prodotto diventi anche un oggetto di design, non solo curato dal punto di vista estetico, ma anche da quello prettamente funzionale. La tenuta in chiusura con l'otturatore è assicurata da una guarnizione piatta.

COME SELEZIONARE LE VALVOLE COASSIALI CORRETTE

KIT TERMOSTATICO COASSIALE DESTRA

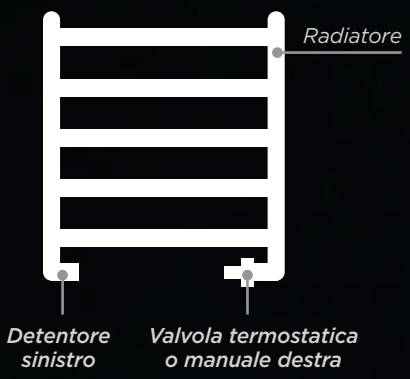

KIT TERMOSTATICO COASSIALE SINISTRA

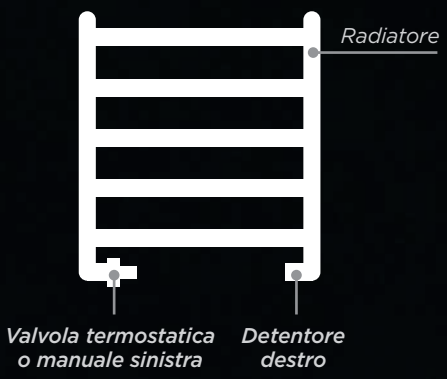

KT 59/A

Kit manuale squadra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RS 59/A + DS 79/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010004
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14622703

Codice: 14010004CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14622703CB

Codice: 14010004B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14622703B

KT 69/A

Kit manuale coassiale destra completo per collegamento ai termoarredi.

Composto da:
RCD 69/A + DCS 33/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010005
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14692703

Codice: 14010005CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14692703CB

Codice: 14010005B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14692703B

KT 73/A

Kit manuale coassiale sinistra completo per collegamento ai termoarredi.
Composto da:
RCS 73/A + DCD 29/A + Raccordi.
Attacco tipo eurocono.

Codice: 14010006
Misura: DN 15 1/2
Finitura: Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14712703

Codice: 14010006CB
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White-Chrome

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14712703CB

Codice: 14010006B
Misura: DN 15 1/2
Finitura: White

+	Codice	Raccordo	Misura
2x	TR 91/AC	67761200C	12 mm
2x	TR 91/AC	67761400C	14 mm
2x	TP 99/C	67861612C	16x2

Kit senza raccordi
Codice: 14712703B

Raccordi per tubo rame | Raccordi per tubo multistrato | Dettaglio raccordi: pag. 11

PREREGOLAZIONE INTEGRATA
Grazie ad un sistema brevettato, permette di ottimizzare il bilanciamento del circuito

MADE IN ITALY
Ottime prestazioni garantite da un'azienda con più di 50 anni di esperienza nel settore

DESIGN ACCATTIVANTE
Ottima funzionalità ed impugnabilità con forme e linee moderne ed eleganti

SERIE 50th

TT3000

TESTA TERMOSTATICA CON COMANDO E SENSORE INCORPORATO

Interamente sviluppata e prodotta in Italia, la TT3000 oltre a permettere di regolare al meglio la temperatura in ogni stanza della vostra casa, consentirà di ottenere un effettivo risparmio energetico. Le finiture cromate e lucide della testa termostatica sottolineano il suo design accattivante.

TT3000

La testa termostatica rappresenta la soluzione ideale per rendere ogni locale autonomo permettendo di impostare una specifica temperatura andando così ad aumentare il comfort della vostra abitazione.

Codice: 69100000C
Misura: M30x1,5
Finitura: Chrome

Codice: 69100000CB
Misura: M30x1,5
Finitura: White-Chrome

SERIE 50th

RACCORDI

RACCORDI A STRINGERE CROMATI PER TUBI RAME, PLASTICA E MULTISTRATO

Raccordi a stringere per tubi rame, plastica e multistrato e raccordi sottotraccia per la distribuzione con tubi sfilabili. Tutti i raccordi a stringere sono prodotti con finitura cromata. I dadi di compressione, i portagomma, le ghiere, le rondelle e gli anelli stringitubo sono in ottone a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative.

RACCORDI PER TUBO RAME	RACCORDI PER TUBO PLASTICA	RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO
TR 91/AC	TP 98/C	TP 99/C

RACCORDI A STRINGERE CROMATI PER TUBO RAME

TR 91/AC

Raccordo a compressione morbida con ogiva in EPDM - per tubo rame - filetto da G3/4 **eurocono**.

CODICE	MISURA			
67761000C	10 mm	57	20	240
67761200C	12 mm	54	20	240
67761400C	14 mm	51	20	240
67761500C	15 mm	48	20	240
67761600C	16 mm	46	20	240

filetto G3/4 eurocono

RACCORDI A STRINGERE CROMATI PER TUBO IN POLIETILENE, POLIBUTENE E POLIPROPILENE

TP 98/C

Raccordo a compressione per tubo in polietilene, polibutene e polipropilene, filetto da G3/4 **eurocono**.

CODICE	MISURA			
67841410C	14 x 2	65	20	240
67841612C	16 x 2	61	20	240
67841713C	17 x 2	58	20	240
67841814C	18 x 2	59	20	240
67842016C	20 x 2	57	20	240

filetto G3/4 eurocono

RACCORDI A STRINGERE CROMATI PER TUBO IN POLIETILENE MULTISTRATO PEX-AL-PEX

TP 99/C

Raccordo a compressione per tubo in polietilene multistrato PEX-AL-PEX, filetto da G3/4 **eurocono**.

CODICE	MISURA			
67861410C	14 x 2	67	20	240
67861612C	16 x 2	65	20	240
67861611C	16 x 2.25	60	20	240
67861713C	17 x 2	60	20	240
67861814C	18 x 2	61	20	240
67862016C	20 x 2	59	20	240

filetto G3/4 eurocono

SERIE 50th

ACCESSORI

535

Rosetta universale apribile ad incastro in ABS cromato (copri foro murale).

Codice: 67790224C

Misura: 10 ÷ 22 mm

536

Rosetta universale copri tubo totale apribile ad incastro in ABS cromato (copri foro murale).

Codice: 67790225C

Misura: 10 ÷ 18 mm

SERIE 50th
RUBINETTI

KIT SOTTOLAVABO

Tutta la gamma di rubinetti Serie 50th viene prodotta con finitura cromata a telaio, garantendo ai prodotti la massima resistenza nel tempo. I corpi dei rubinetti vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo. Il vitone è realizzato in ottone CW614N e tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico. I rubinetti Serie 50th sono sottoposti ad doppio processo di lucidatura che permette l'ottenimento di una finitura eccellente.

KIT RUBINETTO DIRITTO

Kit composto da: 2 rubinetti sottolavabo con asta fissa, rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi.

Codice: 70952101CC
Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Chrome

Codice: 70952101CCN
Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Black

KIT RUBINETTO SQUADRA

Kit composto da: 2 rubinetti sottolavabo con asta fissa, rosetta scorrevole e cartuccia 3 pezzi.

Codice: 70972101CC
Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Chrome

Codice: 70972101CCN
Misura: G 1/2-G 3/8
Finitura: Black

TUBETTO IN RAME

Tubetto rame cromato con raccordo maschio.

Codice: 05012230
Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 300 mm

Codice: 05012240
Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 400 mm

Codice: 05012260
Raccordi: M 10 x 1 Ø 10
Lunghezza: 600 mm

SERIE 50th

SIFONI

SIFONI D'ARREDO IN OTTONE CROMATO

I sifoni d'arredo Serie 50th vengono lucidati finemente a mano e la cromatura viene eseguita a telaio garantendo una finitura estetica di livello pregiato. Caratteristica peculiare ed esclusiva dei sifoni d'arredo è la doppia tenuta o-ring in EPDM e il canotto sfilabile, sistema che consente di essere tagliato in un secondo momento senza rovinare il corpo del sifone.

SIFONE PRESTIGE CLASSICO

Sifone d'arredo in ottone con finitura cromata o nera senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone.

Codice: 93654200*
Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320
Finitura: Chrome

Codice: 93654200N*
Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320
Finitura: Black

SIFONE PRESTIGE A SCOMPARSA

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera e guscio in ottone cromato.

Codice: 93664200*
Misura: G 1"1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320

SIFONE QUADRATO

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone e ghiera in ottone cromato.

Codice: 93634200
Misura: G 1" 1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320

SIFONE TONDO

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, rosone, ghiera in ottone cromato.

Codice: 93624200
Misura: G 1" 1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 300

SIFONE PRESTIGE SALVASPAZIO

Sifone d'arredo in ottone cromato senza piletta, ispezionabile, con canotti, curve, rosone e ghiere in ottone cromato.

Codice: 93674200
Misura: G 1" 1/4
ø Tubo x L mm: 32 x 320

** Sifone conforme a quanto richiesto dallo standard EN 274 con colonna d'acqua > 50 mm*

SERIE 50th

TUBI FLESSIBILI

FLESSIBILE PER DOCCIA

I tubi flessibili in ottone cromato sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative. La finitura cromata è realizzata mediante sostanze e processi galvanici conformi alle più rigide normative nazionali e ad un numero crescente di standard internazionali in materia di sanità e di sicurezza ambientale: preservare il più possibile la qualità dell'acqua tutelando la salute dei consumatori è da sempre un punto cardine della mission di Luxor. I tubi flessibili in pvc sono rinforzati con tessuto per una maggiore resistenza alla pressione. I raccordi sono realizzati in ottone CW614N e uno dei raccordi è girevole per facilitare l'utilizzo.

PVC CROMATO

Con ghiera conica girevole - ghiera zigrinata

Codice: 85061500
Raccordi: GZ 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85062000
Raccordi: GZ 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 2000 mm

PVC GRIGIO

Con ghiera conica girevole - ghiera zigrinata

Codice: 85081500
Raccordi: GZ 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85082000
Raccordi: GZ 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 2000 mm

PVC CROMATO

Con ghiera conica girevole - Ghiera conica

Codice: 85071500
Raccordi: GCN 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 1500 mm

Codice: 85072000
Raccordi: GCN 1/2 - GCNG 1/2
Lunghezza: 2000 mm

DN 10 | Max temperatura 60 °C | Max pressione 5 bar | Portata a 3 bar 46 l/min | Raggio min. di curvatura 56 mm | Tubo interno PVC | Raccordi CW614N

37.2020.3.4

NOVANTA9.COM

LUXOR SPA
LEGAL OFFICE: Via Zanardelli, 88 - 25013 Carpenedolo (BS) Italy

ADMINISTRATIVE OFFICE, FACTORY AND COMMERCIAL OFFICE:
Via Madonnina, 94 - 25018 Montichiari (BS) Italy
Tel. +39 030 9961161 - Fax +39 030 9961165 - info@luxor.it

www.luxor.it