

SERIE TDA 3000

valvole termostatiche deviatrici anticondensa

Le valvole deviatrici TDA 3000 trovano applicazione negli impianti termici (e in particolare negli impianti solari termici) in tutte quelle situazioni in cui si vuole deviare il percorso del fluido in funzione della temperatura istantanea posseduta e fornire quindi una regolazione adeguata all'esigenza dell'impianto.

Disponibili in 3 taglie (G ¾" G 1", G 1 ¼").

La valvola deviatrice termostatica TDA 3000 non presenta dispositivi elettrici/elettronici, con grande beneficio di affidabilità e semplicità di installazione impiantistica. Il coperchio monoblocco della cartuccia termostatica consente una rapida e semplice sostituzione del termostato. Campo temperature di impiego: 5 – 100 °C. Max pressione di esercizio 10 bar.



DATI TECNICI



Tipo di azionamento
Termostatico



Pressione nominale
10 bar



Limiti di temperatura del fluido
5 ÷ 110 °C [max]




Valori impostabili della Temperature di apertura
45 °C ÷ 50 °C ÷ 55 °C ÷ 63 °C ÷ 72 °C ÷ 78 °C

CERTIFICAZIONI



FUNZIONAMENTO

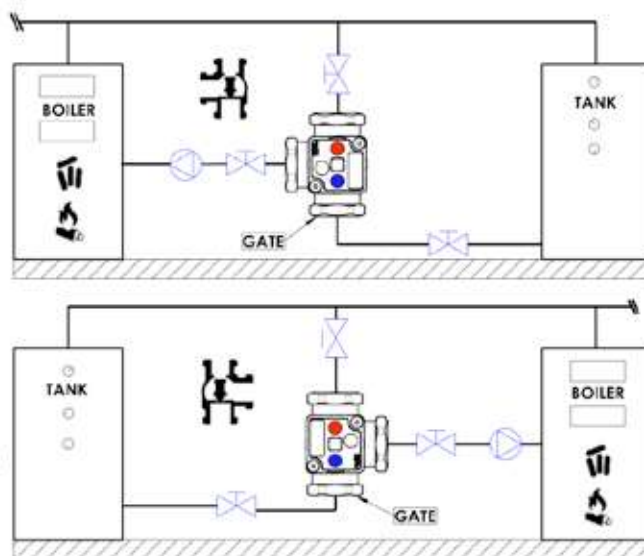

Valvole termostatiche deviatrici anticondensa - serie TDA 3000

Codice	Modello	Descrizione	Misura	PN	KVS	Prezzo €	Conf.	Imballo
7.030.01752	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-45 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01774	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-45 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01811	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-45 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5

7.030.01763	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-50 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01773	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-50 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01812	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-50 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5

7.030.01606	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-55 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01607	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-55 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01608	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-55 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5

7.030.01580	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-63 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01753	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-63 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01741	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-63 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5

7.030.01813	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-72 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01814	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-72 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01815	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-72 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5

7.030.01816	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 3/4 (-78 °C)	3/4"	10	8	73,00	1	5
7.030.01817	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 (-78 °C)	1"	10	9	74,00	1	5
7.030.01729	TDA 3000	Valvola deviatrice anticondensa TDA 3000-G 1 1/4 (-78 °C)	1 1/4"	10	10	75,00	1	5



Accessori per TDA 3000

Codice	Modello	Descrizione	Prezzo €	Conf.	Imballo
7.030.01828	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 45 °C	26,50	1	1
7.030.01775	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 50 °C	26,50	1	1
7.030.01776	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 55 °C	26,50	1	1
7.030.01829	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 63 °C	26,50	1	1
7.030.01830	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 72 °C	26,50	1	1
7.030.01831	kit cartuccia	Kit cartuccia TDA 3000 - 78 °C	26,50	1	1
7.030.02209	Kit guscio	Kit guscio di isolamento V3000 3 Vie TM - TD3000	20,00	1	1

